



Uniline Safety Systems Limited  
1 Sherwood Road, Aston Fields Industrial Estate,  
Bromsgrove, Worcestershire, B60 3DU, Verenigd Koninkrijk  
t: 0044 (0) 1527 577 665  
f: 0044 (0) 1527 577 233  
e: info@unilinesafety.com

[www.unilinesafety.com](http://www.unilinesafety.com)


Lokale distributeur/systeemintegratie



Uniclass L773	EPIC N57
CI/SfB (66,3)	Xt6 (U47)
20060384	xxxxxxxxx 2007



uni-16<sup>®</sup> horizontale  
reddingslijn  
synthetisch kabelsysteem



- uniek synthetisch kabelsysteem (16 mm) voor permanente valbeschermingtoepassingen met een uitstekende bewegingsvrijheid
- spanwijdte tot wel 30 m gewoonlijk met tussensteunen waardoor u installatietijd en -kosten bespaart
- loopt makkelijk om hoeken en volgt de vorm van het gebouw goed
- uitstekende energieabsorptie
- elektrolytisch gepolijste onderdelen voor langdurige corrosiebescherming\*\*
- waterbestendig en rot niet
- UV- en ozonbestendig
- schuurt niet
- systeemprestatie berekend met speciaal hiervoor ontwikkelde ontwerpsoftware
- voldoet aan EN795 klasse C
- CE-keurmerk

\*\*in bepaalde agressieve omgevingen kan het roestvrijstaal corroderen en verkleuren

#### UGT0100A

Uniline systeemspanner – roestvrijstaal (316 & 304) met spanningindicatorschijf en mogelijkheid om het systeem te verlengen of verkorten



#### UCB/G/O/0100A

Uniline 16 mm synthetische kabel gemaakt van polyester, latex en neopreen met een breeksterkte van 76 kN. Verkrijgbaar in grijs, oranje of zwart



#### UI0100A

Uniline tussenbeugel – roestvrijstaal (316), elektrolytisch gepolijst. Variabele positionering mogelijk om een verscheidenheid aan toepassingen mogelijk te maken, herverdeelt de belasting bij een val



#### UP0112A

Muurverankeringsplaten – roestvrijstaal (316), elektrolytisch gepolijst. Min. breeksterkte 50kN



#### UE0100A

Uni-oog eindverankering – roestvrijstaal (316), elektrolytisch gepolijst, voorzien van serienummer – min. breeksterkte 67kN




#### UA0600

Binnenlijn krachtbeheer energieabsorptie – roestvrijstaal (316), elektrolytisch gepolijst.

voorbeeld:

bovenaanzicht van een systeem dat aan de muur is bevestigd

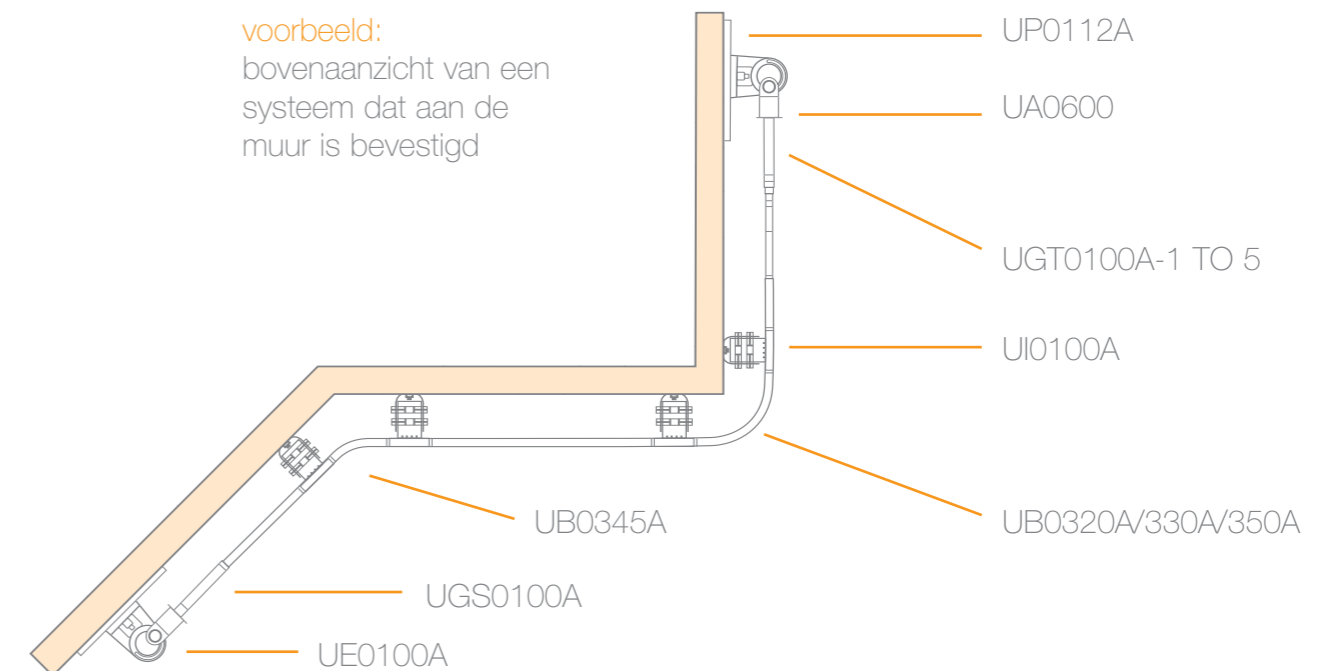

#### UB0320A/330A/345A/350A

Uniline 90 en 45 graden hoeken. Roestvrijstaal (316), elektrolytisch gepolijst. Andere hoeken mogelijk m.b.v. maatwerkfabricage



#### UGS0100A

Uniline eindstuk – roestvrijstaal (316)



#### UG0100A

Unigrip bevestigingsapparaat weegt maar 0,48kg en past in uw handpalm. Kan op elk gewenst punt in het systeem worden bevestigd. Roestvrijstaal (316), elektrolytisch gepolijst en voorzien van serienummer.

