




Uniline Safety Systems Limited  
1 Sherwood Road, Aston Fields Industrial Estate,  
Bromsgrove, Worcestershire, B60 3DU, Verenigd Koninkrijk  
t: 0044 (0) 1527 577 665  
f: 0044 (0) 1527 577 233  
e: info@unilinesafety.com

[www.unilinesafety.com](http://www.unilinesafety.com)

Lokale distributeur/systeemintegratie



Uniclass L773	EPIC N57
CI/SfB (66,3)	Xt6 (U47)
20060384	xxxxxxxx 2007

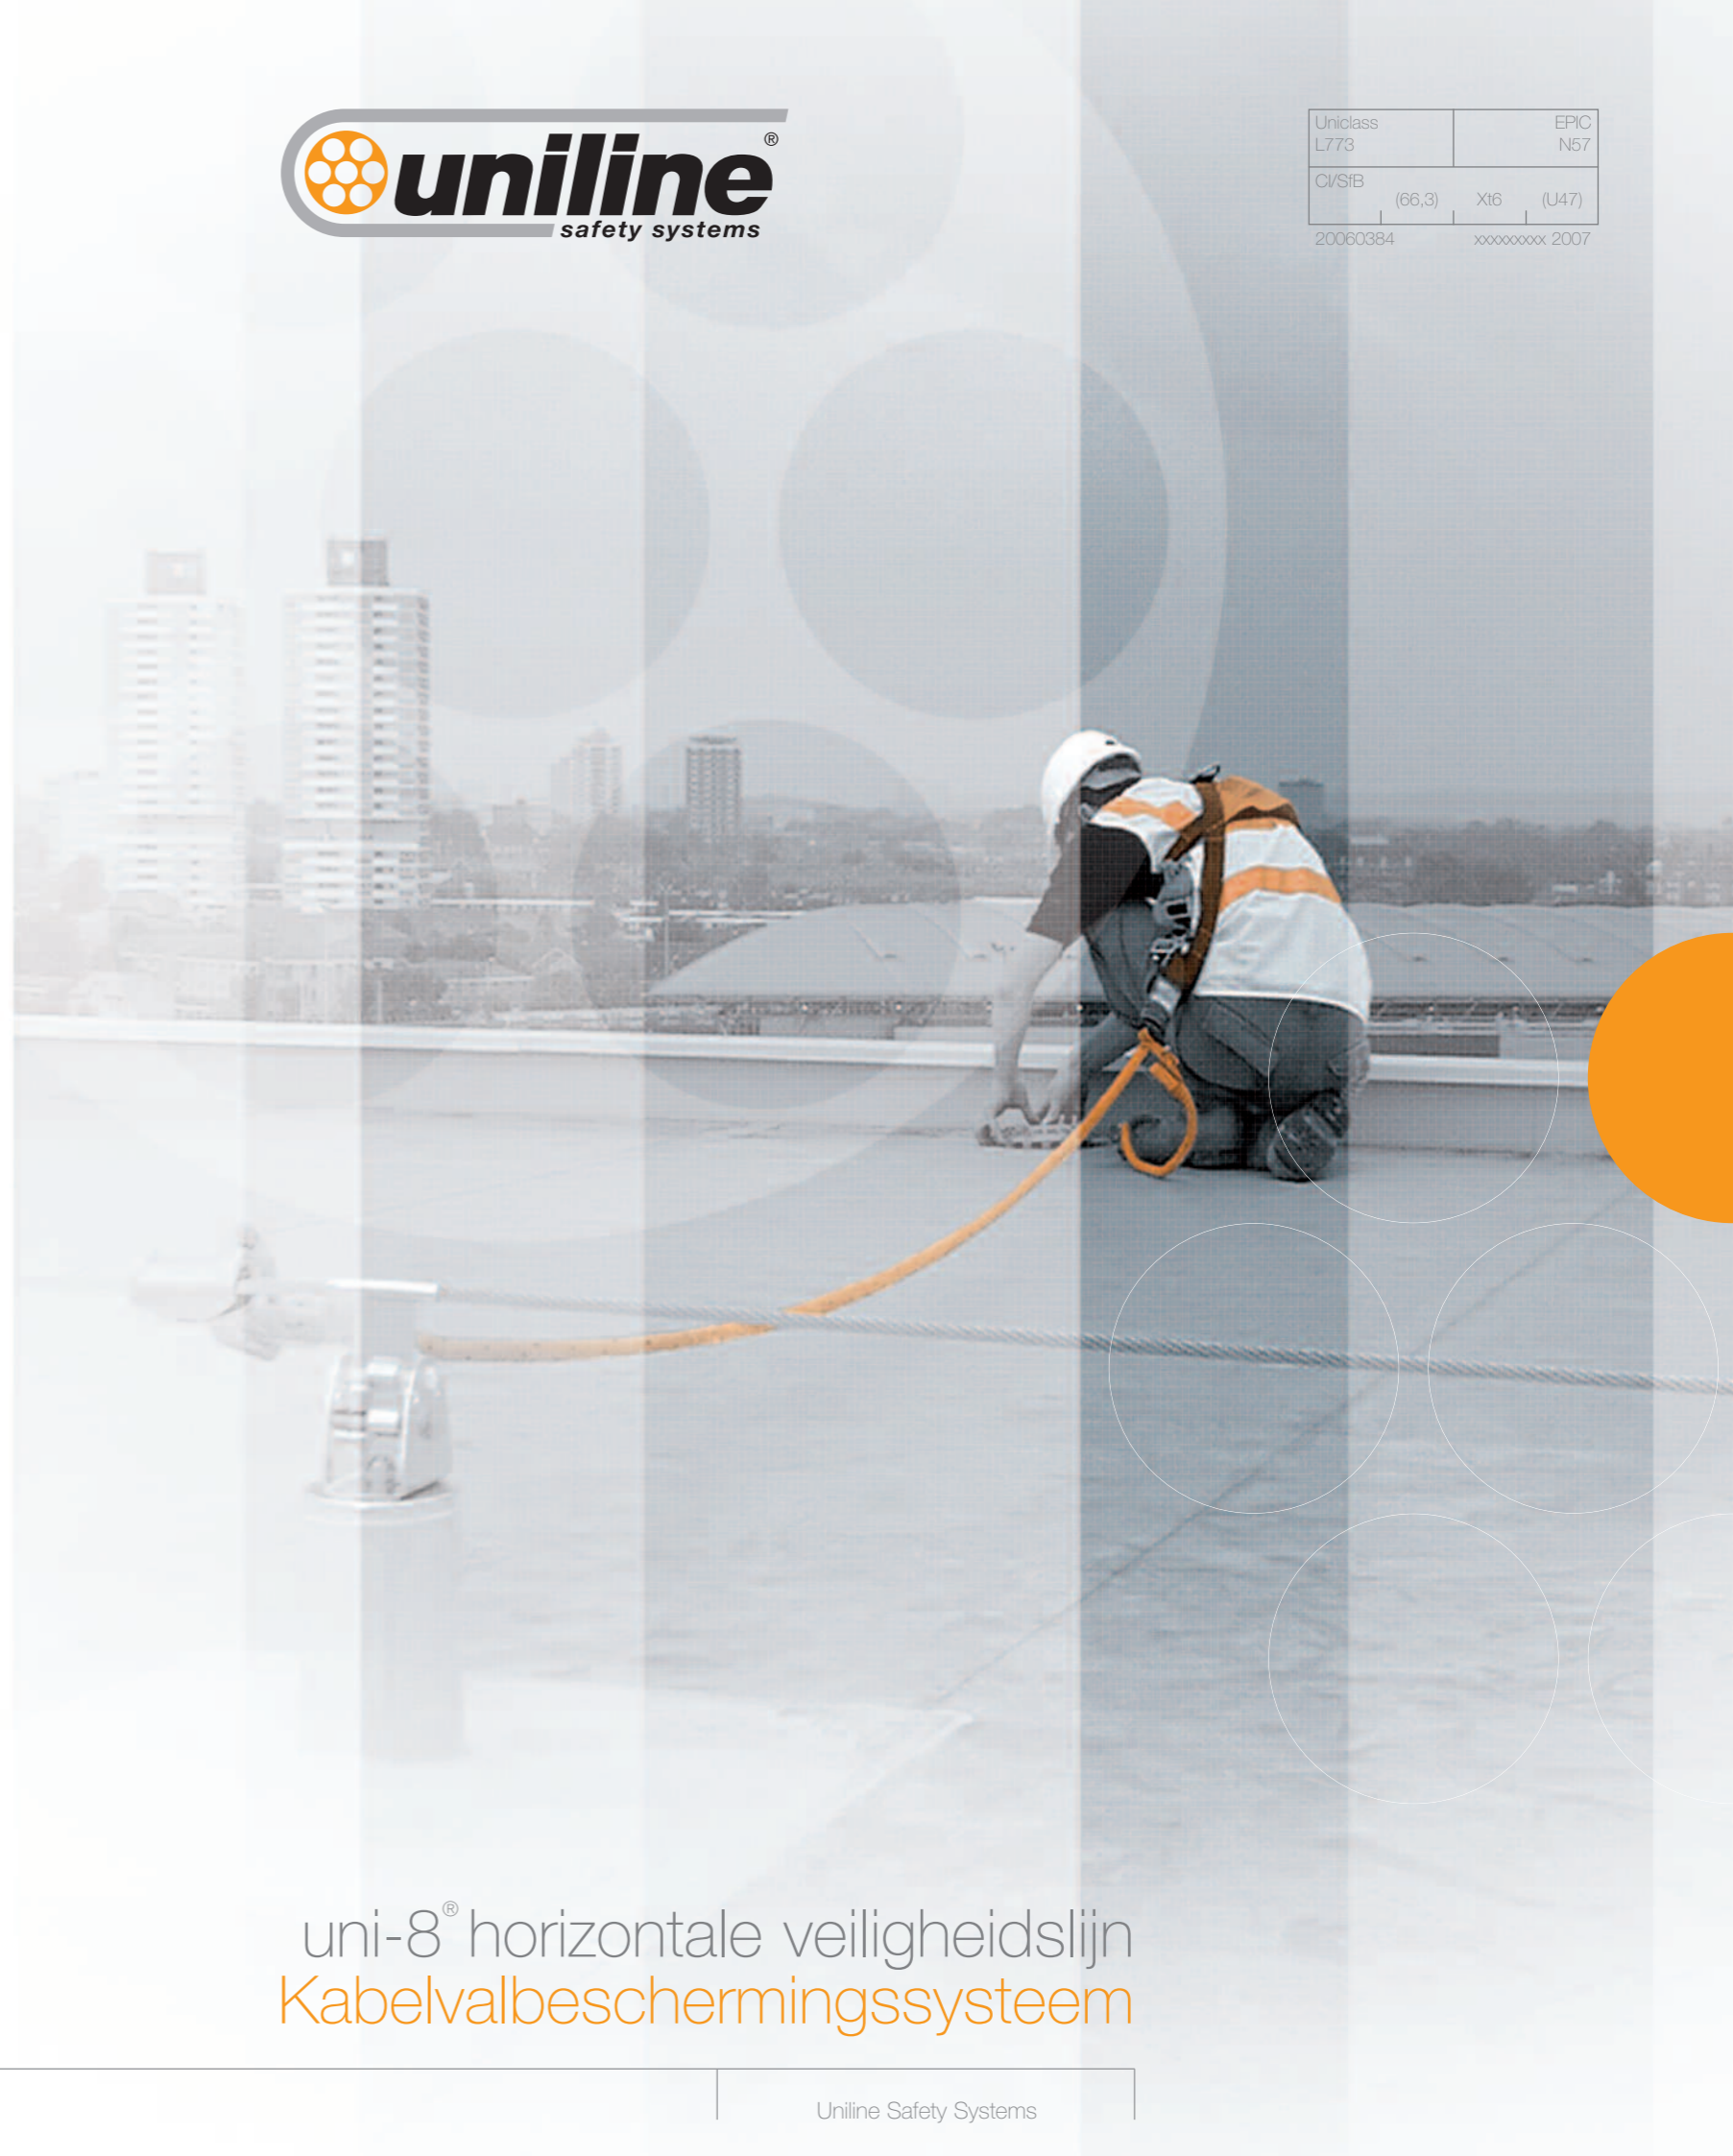

uni-8<sup>®</sup> horizontale veiligheidslijn  
Kabelvalbeschermingssysteem



- roestvrijstalen (316) kabelvalbeschermingssysteem van hoge kwaliteit met uitstekende bewegingsvrijheid
- loopt makkelijk om hoeken en volgt goed de vorm van het gebouw
- in lijn geplaatste krachtdempers ter bescherming van gebouwen en constructies
- spanwijdte tussen de tussensteunen maximaal 12 meter
- elektrolytisch gepolijste onderdelen voor langdurige corrosiebescherming\*\*
- een discrete en onopvallende oplossing
- systeemprestatie berekend met speciaal hiervoor ontwikkelde ontwerpsoftware
- voldoet aan EN795 klasse C
- CE-keurmerk

\*\*bepaalde agressieve omgevingen kan het roestvrijstaal corroderen en verkleuren

#### U8T0400/0402/0405

Uni-8 systeemspanner – roestvrijstaal (316) met antigrip spaneenheid en spanningindicatieschijf



#### U80800

8 mm 7x7 roestvrijstalenkabel (316) – min. breeksterkte 38kN



#### UI0404

Uni-8 tussenbeugels – roestvrijstaal (316), elektrolytisch gepolijst. Variabele positionering beschikbaar om een verscheidenheid aan toepassingen mogelijk te maken, herverdeelt de belasting bij een val



#### UP0112A

Muurverankeringsplaten – roestvrijstaal (316), elektrolytisch gepolijst. min. breeksterkte 50kN



#### UE0100A

Uni-oog eindverankering – roestvrijstaal (316), elektrolytisch gepolijst, met serienummer – min. breeksterkte 67kN




#### UA0600

binnenlijn krachtbeheer energieabsorptie – roestvrijstaal (316), elektrolytisch gepolijst.

voorbeeld:

bovenaanzicht van een systeem dat aan de muur is bevestigd

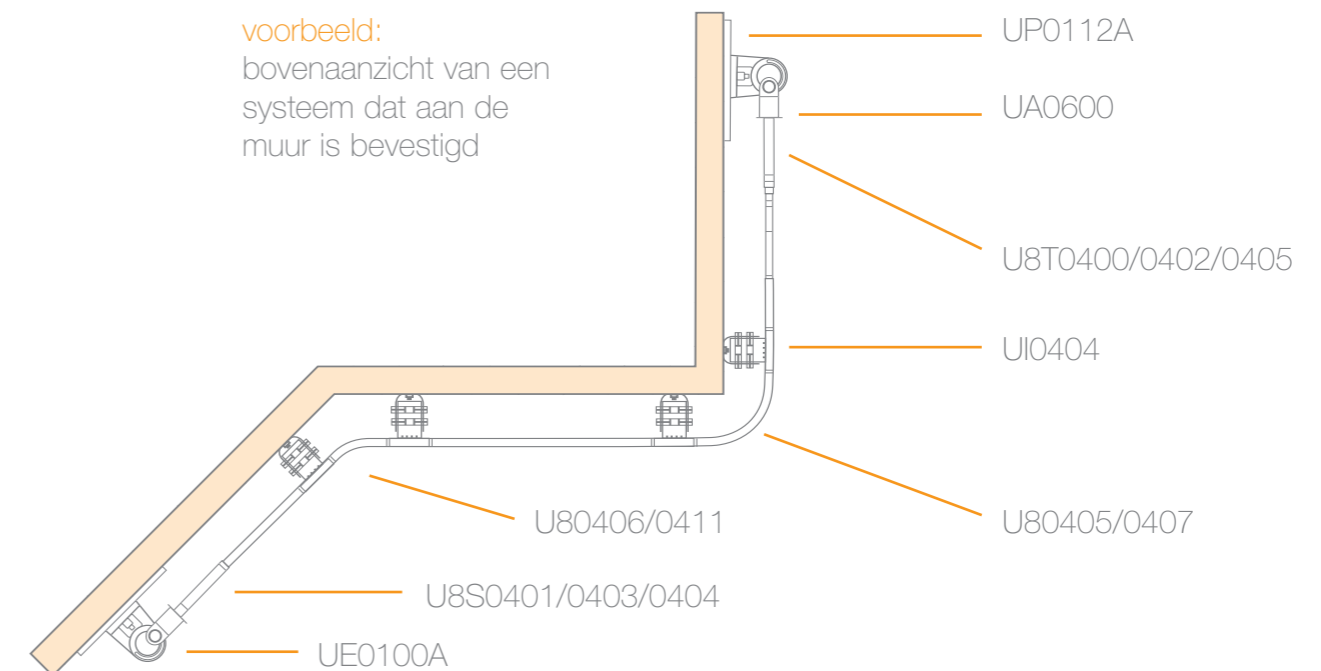

#### U80405/0406/0407/0411

Uni-8 90 en 45 graden hoeken. Roestvrijstaal (316), elektrolytisch gepolijst. Andere hoeken mogelijk m.b.v. variabele beugel (UI0404-VB)



#### U8S0401/0403/0404

Uni-8 eindpen – roestvrijstaal (316)



#### UG0800A

Unigrip bevestigingsapparaat Weegt maar 0,29kg en past in uw handpalm. Kan op elk gewenst punt in het systeem worden bevestigd. Roestvrijstaal (316), elektrolytisch gepolijst en voorzien van serienummer.

